


北区赤羽会館 講堂 舞台照明平面図

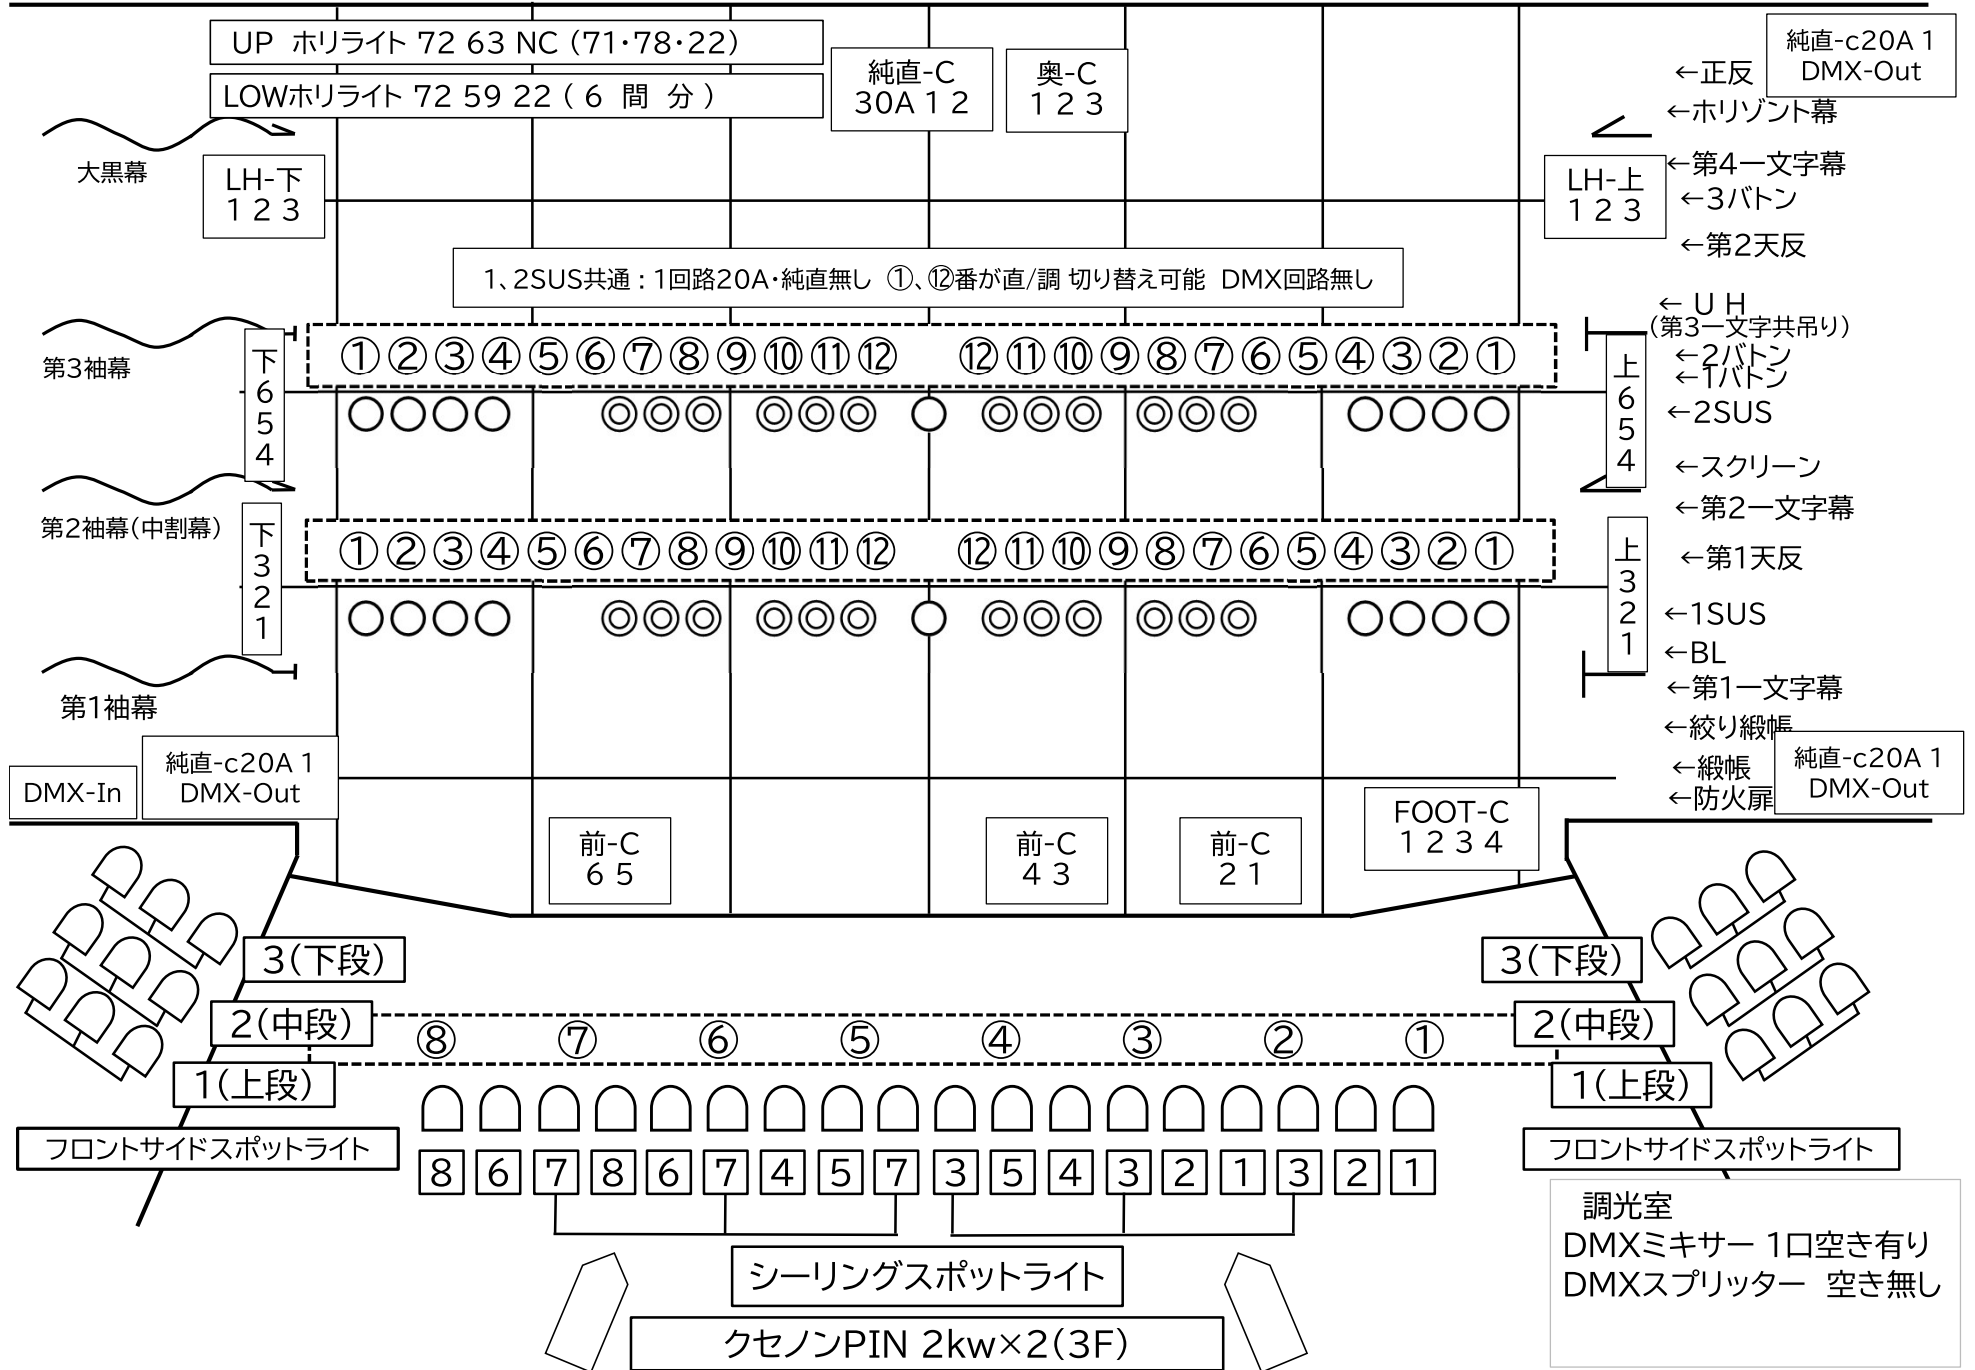

北区赤羽会館 講堂 照明設備 一覧

令和2年12月現在

照 明 設 備		保 管 場 所 等 特 記	
照明操作卓 松村電機:F103	プリセットフェーダー:32本2段 卓内電子パッチ 記憶:300シーン サブマスター10本×30ページ	総容量 120KVA	
ポーターライト	200W×45灯 3色 2Kw 6回路 コンセント(上下・中)切替え 20A C型	#W、#73、#W	松村BL3-9 190×195mm
サスペンションライト 1・2サス共通	2Kw 12回路 20A C型		
	平凸レンズ 1Kwスポット 9台 フレネルレンズ 1Kwスポット 12台	←ナナメ片側4台+センター1台 ←4台3色	松村CX-8S 松村FX-8Ⅱ
アッパー・ホリゾン	ハロゲン500W 36灯 9回路3色 1色12灯	#72、#63、#W (#71、#78、#22)	松村UH5N 236×286mm
ローア・ホリゾン	ハロゲン200W 54灯 6回路3色 1色18灯	#72、#59、#22	松村LH3 195×205mm
シーリングスポット	平凸レンズ 1Kwスポット 18台 8回路	①・⑤・⑧/③・⑦/②・④・⑥ 6台3色	松村CX-8M
	3台口×2回路 2台口×6回路	↑3台口回路	
フロントスポット	平凸レンズ 1Kwスポット 上下各9台 各3回路	片側3台3色 上段から①・②・③	
フットライト	LHQ型 100W 12灯 4ch 6本	調光室前室 棚	松村SL-124-C30 145×145mm
移動照明器具	C-8型 1Kw 16台(SS用)	}	下手袖 棚
	M-S型 1Kw 5台		
	FX-8Ⅱ 1.5Kw 4台		
	PARライト・PL-64×各4台(500w N・M)		
	CS-6型 500Wスポット 6台		
	FS-6型 500Wスポット 6台		
	S4-PAR Nel 575W 4台		
	S4-436(750W)×5台	調光室前室	
プロジェクタースポット	EPD3-1Kw 2台	上手階段下	
エフェクトマシン	ディスクマシン 2台	上手階段下	
先玉	⑩×2、⑧×2、⑥×4、④×4、	調光室奥倉庫	
ディスク	雪×2、雨×2、雲、小波、花吹雪、炎、水玉	//	
ミラーボール	240mm×400mm 変速 楕円 1台	調光室前室	
照明スタンド	ステージスポット用 12台、ハイスタンド 4台	上手階段下	
ローベース	SR型 15台	下手袖 棚	
ハンガー	20本、チェーン15本	//	
ロングハンガー	HY 10本	調光室	
自在ハンガー	HL-3 8本	//	
フロアコンセント	フロアコン 上下 各6回路 30A C型	片側 3ケ口×2カ所	
	前コン 6回路 30A C型	2ケ口×3カ所	
	フットコン 上手舞台前 1カ所 4回路 30A C型		
	後コン 後中央 3回路 30A C型	3ケ口×1カ所	
	LHコン 上下 各3回路 30A C型	片側 3ケ口×1カ所	
	純直 後中央 2回路 30A C型	2ケ口×1カ所	
センタースポットライト	クセノンスポットライト 2Kw 2台	ピノールム(映写室)は3階 [ロビーから]	

赤羽会館 講堂 DMX変換表

回路名		DIM	Ch
Bor	上下 1	1	1
	2	2	15
	3	3	1
	中 1	4	1
	2	5	15
	3	6	1
1Sus	1	7	
	2	8	
	3	9	
	4	10	
	5	11	2
	6	12	
	7	13	
	8	14	
	9	15	
	10	16	2
	11	17	
	12	18	
2Sus	1	19	
	2	20	
	3	21	
	4	22	
	5	23	3
	6	24	
	7	25	
	8	26	
	9	27	
	10	28	3
	11	29	
	12	30	

回路名		DIM	Ch
FR上	1	46	17
	2	47	18
	3	48	19
FR下	1	49	17
	2	50	18
	3	51	19
CL	1	52	4
	2	53	8
	3	54	5
	4	55	7
	5	56	4
	6	57	6
	7	58	5
	8	59	4
FC上	1	60	
	2	61	
	3	62	
	4	63	
	5	64	
	6	65	
FC下	1	66	
	2	67	
	3	68	
	4	69	
	5	70	
	6	71	
FC奥	1	72	
	2	73	
	3	74	

回路名		DIM	Ch
F	1	81	
	2	82	
	3	83	
	4	84	
FC前	1	75	
	2	76	
	3	77	
	4	78	
	5	79	
	6	80	
UHo	上1	31	10
	通常#63 中1	34	
	下1	37	
通常#72	上2	32	11
	中2	35	
	下2	38	
通常#W (#22)	上3	33	9
	中3	36	
	下3	39	
LHo	上1[B]	40	12
	2[G]	41	13
	3[R]	42	14
	下1[B]	43	12
	2[G]	44	13
	3[R]	45	14

回路名		DIM	Ch
天反	1	85	31
	2	86	31
	3	87	32
客電	1	93	64
	16	108	